



KSTOOLS

Inovação é
a nossa missão!

MAXOLIT
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

	A PARTIR DA PÁGINA
SUORTE DE BITS	178
ADAPTADOR	178
APARAFUSADORA DE BITS	179
APARAFUSADORA DE BITS COM ROQUETE	179
ROQUETE DE BITS	180
FERRAMENTAS DE ENROSCAR 1/4"	181
MICROBITS	181
MINI-BITS	182
BITS 25 mm 1/4"	183
KITS DE BITS 25 mm 1/4"	186
BITS 50 mm 1/4"	189
BITS 75 mm 1/4"	191
KITS DE BITS 75 mm 1/4"	192
TIN BITS 25 mm 1/4"	193
TORSION ^{power} BITS 25 mm 1/4"	194
TORSION ^{power} BITS 75 mm 1/4"	195
KITS DE BITS 1/4" TORSION ^{power}	196
BITS 5/16"	197
KITS DE BITS 5/16"	198
BITS 10 mm COM 30 mm	199
BITS 10 mm COM 75 mm	200
BITS 10 mm COM 120 mm	200
KITS DE BITS 10 mm	200
APARAFUSADOR DE PERCUSSÃO MANUAL DE 1/2"	201

SUPORTE DE BITS

Suporte de bits magnético

- DIN 7427
- magnético
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e berbequim
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- aço especial para ferramentas



	●	○	H mm	L mm	g
514.1102	1/4"	1/4"	10,0	50,0	50
514.1103	1/4"	1/4"	10,0	100,0	60

Suporte de bits magnético com ajuste da profundidade

- ideal e adequado para trabalhos de construção a seco
- magnético
- com ajuste da profundidade
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e berbequim
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- aço especial para ferramentas



	●	○	H mm	L mm	g
514.1109	1/4"	1/4"	15,0	57-63	20

Suporte de bits magnético de troca rápida

- magnético
- com função de troca rápida e bloqueio
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e berbequim
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- aço especial para ferramentas



	●	○	H mm	L mm	g
514.1104	1/4"	1/4"	15,0	50,0	50
514.1110	1/4"	1/4"	15,0	150,0	130
514.1111	1/4"	1/4"	15,0	305,0	250

Suporte de bits magnético de troca rápida

- magnético
- com função de troca rápida e bloqueio
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e berbequim
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- aço especial para ferramentas



	●	○	H mm	L mm	g
514.1114	1/4"	1/4"	16,0	65,0	50

Suporte de bits de troca rápida STAINLESS


- com função de troca rápida e bloqueio
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e berbequim
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com boa aplicação em situações de temperaturas frias extremas
- extrema resistência intracristalina à corrosão e à oxidação
- tempo de vida útil extralongo
- autoclavável (aquecimento das ferramentas a mais de 100 °C para eliminar germes)
- inoxidável e resistente a ácidos
- Aço inox



	●	○	H mm	L mm	g
910.1114	1/4"	1/4"	16,0	65,0	50

Suporte de bits de troca rápida magnético Auto-Slimlock

- formato extrafino - ideal para situações de espaço reduzido
- magnético
- com função de troca rápida e bloqueio
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e berbequim
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- aço especial para ferramentas



	●	○	H mm	L mm	g
514.1113	1/4"	1/4"	11,5	68,0	30

Suporte de pontas de troca rápida 2 em 1

- com função de troca rápida e bloqueio
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para pontas de chave de caixa de bits de 1/4" com acionamento quadrado interior conforme DIN 3120 / ISO 1174
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e berbequim
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- cromo vanádio



	●	○	□	Ø mm	L mm	g
514.1126	1/4"	1/4"	1/4"	17	85,0	50

ADAPTADOR

Adaptador quadrado


- com acionamento de sextavado exterior
- acionamento quadrado 1/4" conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- cromado
- aço especial para ferramentas



	●	■	L mm	g
911.1452	1/4"	1/4"	25,0	10
503.8232	5/16"	1/4"	21,0	8
503.8233	10,0	1/4"	24,5	10

Adaptador quadrado


- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para prender em aparafusadora elétrica e berbequim
- decapado
- aço especial para ferramentas



	■	●	L mm	g
514.1106	1/4"	1/4"	65,0	20
514.1107	3/8"	1/4"	65,0	30
514.1108	1/2"	1/4"	70,0	40

Kit de adaptadores quadrados


- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para prender em aparafusadora elétrica e berbequim
- decapado
- aço especial para ferramentas



	g
514.1105	100

Suporte de bits SDS magnético

- com apoio SDS
- magnético
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para prender em aparafusadora elétrica e berbequim com apoio SDS
- aço especial para ferramentas

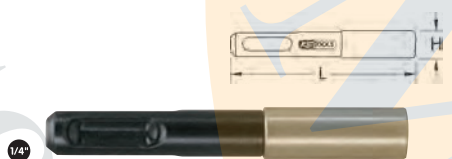

	Ø	H mm	L mm	g
514.1130	1/4"	11,0	75,0	35

Suporte de bits SDS magnético de troca rápida

- com apoio SDS
- magnético
- com função de troca rápida e bloqueio
- para bits 1/4" com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para prender em aparafusadora elétrica e berbequim com apoio SDS
- aço especial para ferramentas



	Ø	H mm	L mm	g
514.1131	1/4"	14,0	78,0	40

Adaptador quadrado SDS

- com apoio SDS
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para prender em aparafusadora elétrica e berbequim com apoio SDS
- decapado
- aço especial para ferramentas



	Ø	L mm	g
514.1132	3/8"	60,0	20
514.1133	1/2"	65,0	50

Adaptador de mandril SDS

- com apoio SDS
- rosca 1/2" x passo 20
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para prender em aparafusadora elétrica e berbequim com apoio SDS
- aço especial para ferramentas



	H mm	L mm	g
514.1134	18,0	65,0	40

APARAFUSADORA DE BITS
Chave de parafusos ERGOTORQUEplus®

- com cabo de 2 componentes
- modelo extracurto
- magnético
- perfeita transferência da força rotativa
- com suporte sextavado 1/4" para bits



	Ø	L mm	g
159.1190	1/4"	63,0	30

Chave de parafusos ERGOTORQUEplus®

- para bits conforme DIN 3126 / C 6,3
- com cabo de 2 componentes
- perfeita transferência da força rotativa
- com ímã
- lâmina em cromo vanádio



	Ø	L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
159.2198	1/4"	250,0	150,0	100,0	100

Chave de parafusos de bits de troca rápida ERGOTORQUEplus®


- para bits conforme DIN 3126 / C 6,3
- com cabo de 2 componentes
- com bloqueio e dispositivo de troca rápida
- perfeita transferência da força rotativa
- com ímã
- lâmina em cromo vanádio



	Ø	L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
159.2145	1/4"	200,0	100,0	100,0	100

Chave de parafusos ERGOTORQUEplus®


- com cabo de 2 componentes
- flexível
- binário limitado
- mola helicoidal dupla
- blindado a plástico
- com suporte sextavado 1/4" para bits

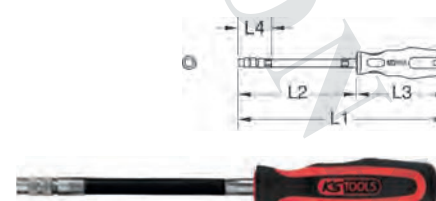

	Ø	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	g
159.1129	1/4"	200,0	150,0	50,0	8,0	200

ERGOTORQUEplus® Chave de parafusos de bits, extracomprida

- para bits conforme DIN 3126 / C 6,3
- com cabo de 2 componentes
- lâmina flexível com molas helicoidais duplas
- binário limitado
- blindado a plástico

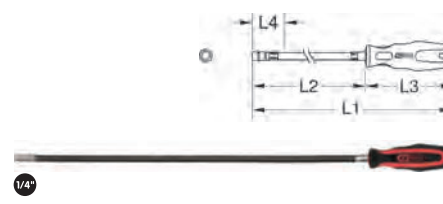

	Ø	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	g
911.1172	1/4"	614,0	500,0	114,0	43,0	280

ERGOTORQUEplus® Chave de parafusos de bits


- com cabo de 2 componentes
- perfeita transferência da força rotativa
- com ímã
- para bits conforme DIN 3126 / C 6,3
- lâmina em cromo vanádio



	Ø	L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
159.1198	1/4"	205,0	100,0	105,0	90

APARAFUSADORA DE BITS COM ROQUETE
Aparafusadora de bits com roquete

- com dentado robusto de 24 dentes
- com função de roquete
- lâmina ajustável cinco vezes em 180°
- para bits conforme DIN 3126 / C 6,3
- com ímã
- magazine de bits integrado com 13 bits
- cabo em formato ergonômico

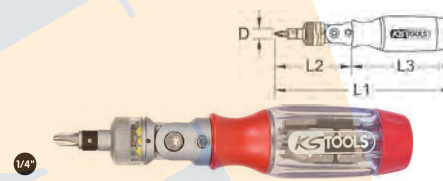

	Ø	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
911.2470	1/4"	10,0	190,0	82,0	108,0	380

Chave de parafusos de bits com roquete com cabo em T


- com dentado robusto de 24 dentes
- com função de roquete
- com bloqueio e dispositivo de troca rápida
- lâmina basculante dupla em 45°
- para bits conforme DIN 3126 / C 6,3
- com função de porta-bits de troca rápida
- com ímã
- magazine de bits integrado com 5 bits
- com cabo de 2 componentes



	Ø	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
911.2475	1/4"	15,0	140,0	26,0	114,0	380


Mini chave de parafusos com roquete

- com função de roquete
- com dentado preciso de 72 dentes
- para bits conforme DIN 3126 / C 6,3
- com íman
- com cabo de 2 componentes
- lâmina cromada de alto brilho

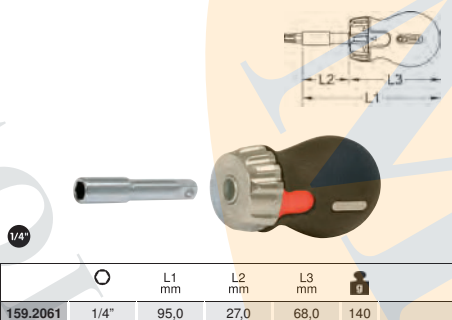

Chave de parafusos de bits com roquete de revolver


- com função de roquete
- com dentado preciso de 72 dentes
- cabo de função dupla (standard e cabo tipo revolver)
- para bits conforme DIN 3126 / C 6,3
- com íman
- binário máximo 40 Nm
- magazine de bits integrado
- com cabo de 2 componentes
- lâmina cromada de alto brilho

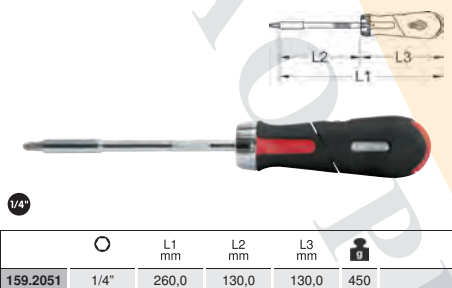

ROQUETE DE BITS


Roquete de inversão para bits com adaptador de encaixe para chaves de caixa

- com acionamento quadrado 1/4" conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- para bits com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- comutável
- com dentado preciso de 72 dentes
- formato extremamente plano
- mate acetinado cromado
- aço especial para ferramentas

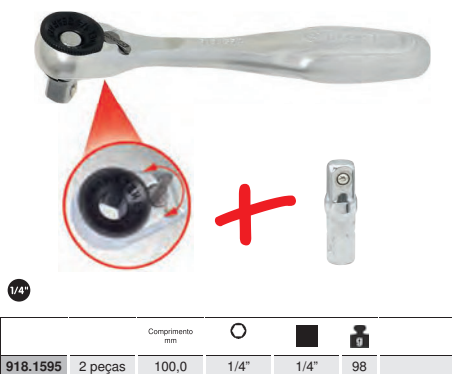


composição de:

	9
918.1594	Roquete inversor de bits 1/4"
503.8231	1/4" Soquete adaptador para catraca para bits, 1/4"

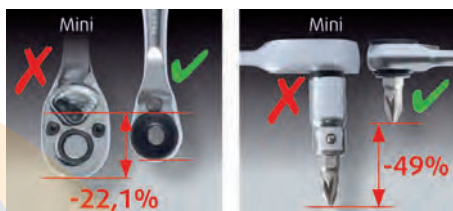

Kit de roquetes de inversão articulados para bits com adaptador de encaixe para chaves de caixa

- para bits com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- com acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- comutável
- cabeça giratória em 180°
- mecanismo de roquete com 72 dentes de precisão
- com regulação contínua
- com extensão e adaptador de encaixe de 1/4"
- formato extremamente plano
- mate acetinado cromado
- crômio vanádio

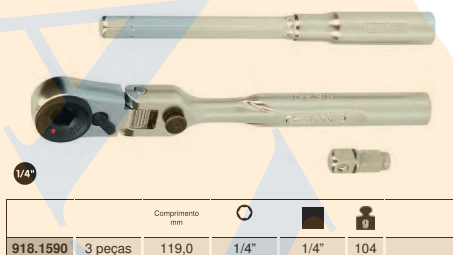


composição de:

	9
503.8231	1/4" Soquete adaptador para catraca para bits, 1/4"
918.1560	Roquete inversora com articulação de 1/4" bit, comprimento 119 mm
514.1124	extensão 1/4", 100mm


CHROMEplus® Roquete inversor de bits

- para bits com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- comutável
- com dentado preciso de 72 dentes
- com cabo de 2 componentes
- cromado de alto brilho
- aço especial para ferramentas

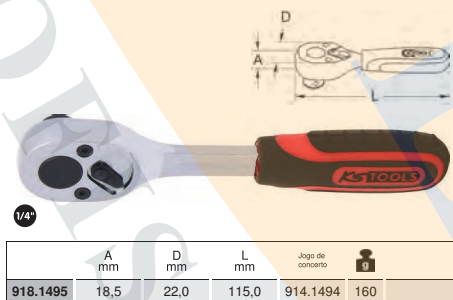



Roquete inversor de bits

- para bits com acionamento de sextavado exterior de 10 mm
- comutável
- com dentado preciso de 72 dentes
- com cabo de 2 componentes
- cromado de alto brilho
- aço especial para ferramentas

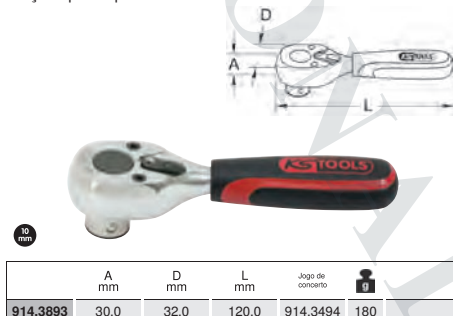


GEARplus® Chave luneta de roquete com comutador para mini-bits

- especialmente prático e compacto
- com coroa rotativa
- com cabeça angulada de um lado
- com dentado preciso de 72 dentes
- cromado de alto brilho
- crômio vanádio

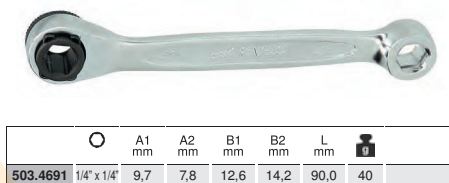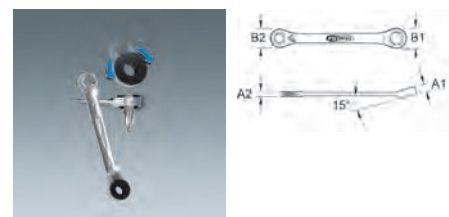


GEARplus® Chave luneta dupla de roquete

- Perfil Flank Traction
- em cumprimento da DIN 3110 / ISO 3318
- formato direito
- com dentado preciso de 72 dentes
- cromado de alto brilho
- crômio vanádio

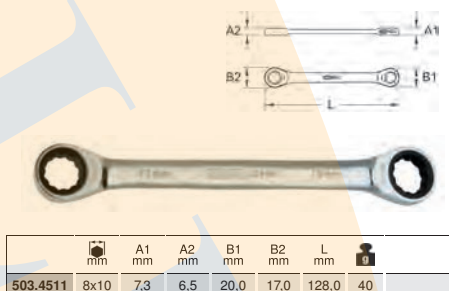


GEARplus® Chave luneta de roquete com comutador para mini-bits

- especialmente prático e compacto
- com coroa rotativa
- cabeça angulada nos dois lados
- com dentado preciso de 72 dentes
- cromado de alto brilho
- crômio vanádio

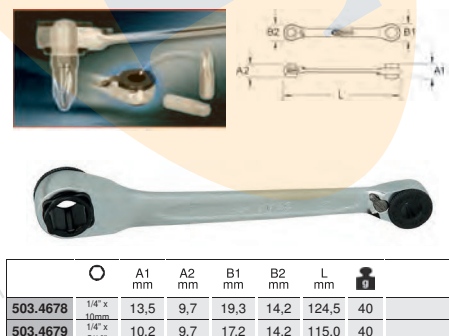

FERRAMENTAS DE ENROSCAR 1/4"
Ferramenta de enroscar, magnética

- magnético
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- para enroscar e desenroscar parafusos sextavados sem causar danos
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- decapado
- aço especial para ferramentas

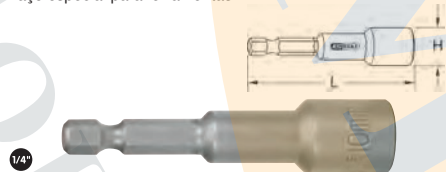

	mm	L mm	H mm	Conteúdo
122.2171	5,0	60,0	11,0	28
122.2172	6,0	60,0	11,0	28
122.2101	7,0	60,0	11,0	30
122.2102	8,0	60,0	12,0	30
122.2103	10,0	60,0	15,0	40
122.2173	12,0	60,0	18,0	49
122.2104	13,0	60,0	18,0	50

Enroscador em torno de bancada

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- para enroscar parafusos de rosca dupla sem causar danos
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	H mm	Conteúdo
122.2105	M6	50,0	12,0	20
122.2106	M8	50,0	12,0	20
122.2107	M10	50,0	12,0	20
122.2108	M12	50,0	14,0	20

Kit de bits e ferramenta de enroscar

- ideal para a composição de um kit para sanitários, aquecimento e ar condicionado
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- inclui ferramenta magnética de enroscar e enroscador em torno de bancada para um enroscar e desenroscar sem danos parafusos de sextavado em cavilhas de apoio
- disposição organizada dos bits de 1/4" mais comuns e das ferramentas de enroscar
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



			Conteúdo
122.2100	31 peças	Kit de bits e ferramenta de enroscar	0,67
4 x		7 - 8 - 10 - 13 mm	

4 x		M6 - M8 - M10 - M12
1 x		50 mm
5 x		PH1 - 3 x PH2 - PH3
5 x		PZ1 - 3 x PZ2 - PZ3
2 x		5,5 - 6,5 mm
3 x		4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

MICROBITS
Micro-bit para parafusos de fenda

- de fenda
- com sextavado exterior e bloqueio de arruela de pressão
- para acionamento manual com chave GEARplus 503.4511
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo
503.8221	4,0	8,0	15,0
			1 10

Micro-bit para parafusos cabeça Philips PH

- PH
- com sextavado exterior e bloqueio de arruela de pressão
- para acionamento manual com chave GEARplus 503.4511
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo
503.8101	PH0	8,0	20,0
503.8102	PH1	8,0	20,0
503.8103	PH2	8,0	20,0
			1 10

Micro-bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com sextavado exterior e bloqueio de arruela de pressão
- para acionamento manual com chave GEARplus 503.4511
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo
503.8131	4,0	8,0	15,0
503.8132	5,0	8,0	15,0
503.8133	6,0	10,0	15,0
503.8134	7,0	10,0	15,0
503.8135	8,0	10,0	15,0
			1 10

Microbit para parafusos Torx

- Torx
- com sextavado exterior e bloqueio de arruela de pressão
- para acionamento manual com chave GEARplus 503.4511
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo
503.8170	T8	8,0	23,0
503.8171	T10	8,0	23,0
503.8172	T15	8,0	23,0
503.8173	T20	8,0	23,0
503.8174	T25	8,0	23,0
503.8175	T27	8,0	23,0
503.8176	T30	8,0	23,0
503.8177	T40	10,0	23,0
503.8178	T45	10,0	23,0
			1 10

Microbit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com sextavado exterior e bloqueio de arruela de pressão
- para acionamento manual com chave GEARplus 503.4511
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo
503.8200	TB8	8,0	23,0
503.8201	TB10	8,0	23,0
503.8202	TB15	8,0	23,0
503.8203	TB20	8,0	23,0
503.8204	TB25	8,0	23,0
503.8205	TB27	8,0	23,0
503.8206	TB30	8,0	23,0
503.8207	TB40	10,0	23,0
503.8208	TB45	10,0	23,0
			1 10

Micro-bit para parafusos multidentados

- dentado múltiplo
- com sextavado exterior e bloqueio de arruela de pressão
- para acionamento manual com chave GEARplus 503.4511
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo
503.8152	M5	8,0	23,0
503.8153	M6	10,0	23,0
503.8154	M8	10,0	23,0
503.8155	M10	10,0	23,0
			1 10

Kit de micro-bits

- com sextavado exterior e bloqueio de arruela de pressão
- para acionamento manual
- inclui chave luneta com roquete inversor GEARplus®
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos micro-bits mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



503.4670	32 peças	Kit de micro-bits		520	
1 x		8 x 10 mm			
1 x		4 mm			
3 x		PH0 - PH1 - PH2			
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm			
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45			
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45			

MINI-BITS

Mini-bit para parafuso de cabeça de fenda em cruz PZ

- de fenda
- modelo muito plano para pontos de difícil acesso
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual com roquete inversor de passagem 918.3072
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	1/4"
918.3047	4,0	18,0	5
918.3048	6,0	18,0	5

Mini-bit para parafusos de cabeça de fenda em cruz PH

- PH
- modelo muito plano para pontos de difícil acesso
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual com roquete inversor de passagem 918.3072
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	1/4"
918.3041	PH 0	18,0	5
918.3042	PH 1	18,0	5
918.3043	PH 2	18,0	5

Mini-bit para parafuso de cabeça de fenda em cruz PZ

- PZ
- modelo muito plano para pontos de difícil acesso
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual com roquete inversor de passagem 918.3072
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	1/4"
918.3044	PZ 0	18,0	5
918.3045	PZ 1	18,0	5
918.3046	PZ 2	18,0	5

Mini-bit para parafusos de sextavado interior

- sextavado interior
- modelo muito plano para pontos de difícil acesso
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual com roquete inversor de passagem 918.3072
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	1/4"
918.3049	3,0	18,0	5
918.3051	4,0	18,0	5
918.3052	5,0	18,0	5
918.3053	6,0	18,0	5

Mini-bit para parafusos Torx

- Torx
- modelo muito plano para pontos de difícil acesso
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual com roquete inversor de passagem 918.3072
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas




		L mm	1/4"
918.3054	T10	18,0	5
918.3055	T15	18,0	5
918.3056	T20	18,0	5
918.3057	T25	18,0	5
918.3058	T27	18,0	5
918.3059	T30	18,0	5
918.3060	T40	18,0	5

Kit de chave de caixa de passagem e bits

- especialmente prático e compacto
- com coroa rotativa
- modelo muito plano para pontos de difícil acesso
- cabeça do roquete com ângulo de 15°
- com dentado preciso de 72 dentes
- com alavanca comutadora
- mate acetinado
- cromo vanádio
- em caixa de plástico robustas



918.3050	31 peças	Kit de chave de caixa de passagem e bits		420	
10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
1 x		1/4" x 11 mm			
4 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2			
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2			
2 x		4 - 6 mm			
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm			
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			

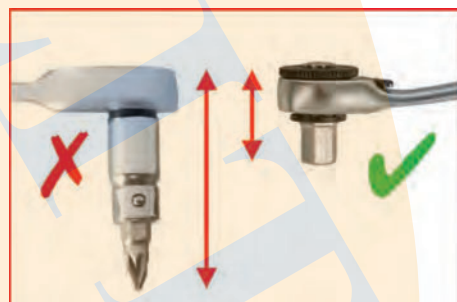

BITS 25 mm 1/4"
Bit para parafusos de fenda

- de fenda
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo	g
911.3303	3,0	25,0	1	5
911.3304	3,0	25,0	5	35
911.3305	3,5	25,0	1	5
911.3306	3,5	25,0	5	35
911.2237	4,0	25,0	1	5
911.2238	4,0	25,0	5	40
911.2240	4,5	25,0	1	6
911.2241	4,5	25,0	5	40
911.2392	5,0	25,0	1	5
911.2492	5,0	25,0	5	35
911.2243	5,5	25,0	1	6
911.2244	5,5	25,0	5	40
911.2246	6,0	25,0	1	6
911.2247	6,0	25,0	5	40
911.2249	6,5	25,0	1	6
911.2250	6,5	25,0	5	40
911.3307	7,0	25,0	1	6
911.3308	7,0	25,0	5	40
911.2252	8,0	25,0	1	9
911.2253	8,0	25,0	5	58
911.3309	9,0	25,0	1	10
911.3310	9,0	25,0	5	66
911.3311	10,0	25,0	1	12
911.3312	10,0	25,0	5	74
911.3313	11,0	25,0	1	12
911.3314	11,0	25,0	5	74

Bit para parafusos cabeça Phillips PH

- PH
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.3333	PH000	25,0	1	6
911.3334	PH000	25,0	5	40
911.3335	PH00	25,0	1	6
911.3336	PH00	25,0	5	40
911.2396	PH0	25,0	1	5
911.2394	PH0	25,0	5	35
911.2201	PH1	25,0	1	5
911.2202	PH1	25,0	5	35
911.2204	PH2	25,0	1	5
911.2205	PH2	25,0	5	35
911.2207	PH3	25,0	1	6
911.2208	PH3	25,0	5	40
911.3337	PH4	25,0	1	6
911.3338	PH4	25,0	5	40

Bit para parafusos cabeça Phillips PZ

- PZ
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.2397	PZ0	25,0	1	5
911.2393	PZ0	25,0	5	5
911.2219	PZ1	25,0	1	5
911.2220	PZ1	25,0	5	35
911.2222	PZ2	25,0	1	5
911.2223	PZ2	25,0	5	35
911.2225	PZ3	25,0	1	6
911.2226	PZ3	25,0	5	40
911.3345	PZ4	25,0	1	12
911.3346	PZ4	25,0	5	74

Bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo	g
911.3558	1,5	25,0	1	6
911.3559	1,5	25,0	5	40
911.2377	2	25,0	1	5
911.3561	2	25,0	5	6
911.2386	2,5	25,0	1	5
911.3563	2,5	25,0	5	40
911.2255	3	25,0	1	5
911.2256	3	25,0	5	35
911.2258	4	25,0	1	5
911.2259	4	25,0	5	35
911.2261	5	25,0	1	6
911.2262	5	25,0	5	40
911.7854	5,5	25,0	1	6
911.2264	6	25,0	1	6
911.2265	6	25,0	5	40
911.2267	7	25,0	1	6
911.2268	7	25,0	5	40
911.2270	8	25,0	1	9
911.2271	8	25,0	5	58
911.2399	10	25,0	1	10
911.3565	10	25,0	5	58
911.7855	1/20"	25,0	1	6
911.3566	1/16"	25,0	1	40
911.3611	1/16"	25,0	5	40
911.3567	5/64"	25,0	1	40
911.3612	5/64"	25,0	5	40
911.3568	3/32"	25,0	1	40
911.3613	3/32"	25,0	5	40
911.3569	7/64"	25,0	1	40
911.3614	7/64"	25,0	5	40
911.3570	1/8"	25,0	1	40
911.3615	1/8"	25,0	5	40

	mm	L mm	Conteúdo	g
911.3571	9/64"	25,0	1	40
911.3616	9/64"	25,0	5	40
911.3572	5/32"	25,0	1	40
911.3617	5/32"	25,0	5	40
911.3573	3/16"	25,0	1	40
911.3618	3/16"	25,0	5	40
911.3574	7/32"	25,0	1	40
911.3619	7/32"	25,0	5	40
911.3575	1/4"	25,0	1	40
911.3620	1/4"	25,0	5	40
911.3576	5/16"	25,0	1	42
911.3621	5/16"	25,0	5	40
911.3577	3/8"	25,0	1	58
911.3622	3/8"	25,0	5	40

Bit para parafusos sextavado interior com furo frontal

- sextavado interior com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas




	mm	L mm	Conteúdo	g
911.2934	2,0	25,0	1	5
911.2935	2,0	25,0	5	35
911.2937	2,5	25,0	1	5
911.2938	2,5	25,0	5	35
911.2940	3,0	25,0	1	5
911.2941	3,0	25,0	5	35
911.2943	4,0	25,0	1	5
911.2944	4,0	25,0	5	35
911.2946	5,0	25,0	1	6
911.2947	5,0	25,0	5	40
911.2949	6,0	25,0	1	6
911.2950	6,0	25,0	5	40
911.2952	1/8"	25,0	1	5
911.2953	1/8"	25,0	5	35
911.2955	3/32"	25,0	1	5
911.2956	3/32"	25,0	5	35
911.2958	5/32"	25,0	1	5
911.2959	5/32"	25,0	5	35
911.2961	5/64"	25,0	1	5
911.2962	5/64"	25,0	5	35
911.2964	7/64"	25,0	1	5
911.2965	7/64"	25,0	5	35
911.2967	9/64"	25,0	1	5
911.2968	9/64"	25,0	5	35
911.3582	1/16"	25,0	1	6
911.3583	1/16"	25,0	5	40
911.3584	3/16"	25,0	1	6
911.3585	3/16"	25,0	5	40
911.3586	7/32"	25,0	1	6
911.3587	7/32"	25,0	5	40
911.3588	1/4"	25,0	1	6
911.3589	1/4"	25,0	5	40
911.3590	5/16"	25,0	1	9
911.3591	5/16"	25,0	5	58
911.3592	3/8"	25,0	1	10
911.3593	3/8"	25,0	5	66



Bit para parafusos com sextavado interior com cabeça esférica

- sextavado interior com cabeça esférica
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

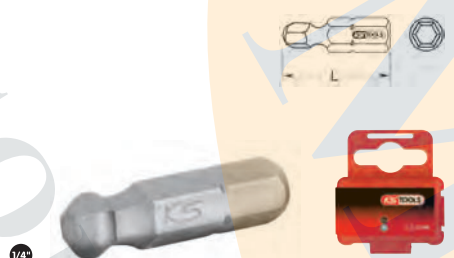

	mm	L mm	Conteúdo	g
911.7835	1,5	25,0	1	6
911.8395	1,5	25,0	5	40
911.7836	2	25,0	1	6
911.8396	2	25,0	5	40
911.3700	2,5	25,0	1	6
911.3701	2,5	25,0	5	40
911.3702	3	25,0	1	6
911.3703	3	25,0	5	40
911.7837	3,5	25,0	1	6
911.8397	3,5	25,0	5	40
911.3704	4	25,0	1	6
911.3705	4	25,0	5	40
911.3706	5	25,0	1	6
911.3707	5	25,0	5	40
911.3708	6	25,0	1	6
911.3709	6	25,0	5	40
911.3710	3/32"	25,0	1	6
911.3711	3/32"	25,0	5	40
911.4651	7/64"	25,0	1	6
911.3713	7/64"	25,0	5	6
911.3714	1/8"	25,0	1	40
911.3715	1/8"	25,0	5	6
911.4652	9/64"	25,0	1	6
911.3717	9/64"	25,0	5	40
911.3718	5/32"	25,0	1	6
911.3719	5/32"	25,0	5	40
911.3720	3/16"	25,0	1	6
911.3721	3/16"	25,0	5	40
911.3722	7/32"	25,0	1	6
911.3723	7/32"	25,0	5	40
911.3724	1/4"	25,0	1	6
911.3725	1/4"	25,0	5	40

Bit para parafusos Torx


- Torx
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.3351	T1	25,0	1	6
911.3352	T1	25,0	5	40
911.3353	T2	25,0	1	6
911.3354	T2	25,0	5	40
911.3355	T3	25,0	1	6
911.3356	T3	25,0	5	40
911.3357	T4	25,0	1	6
911.3358	T4	25,0	5	40
911.3359	T5	25,0	1	6
911.3360	T5	25,0	5	40
911.2334	T6	25,0	1	5
911.2335	T6	25,0	5	35
911.2303	T7	25,0	1	5
911.2304	T7	25,0	5	35
911.2306	T8	25,0	1	5
911.2307	T8	25,0	5	35
911.2309	T9	25,0	1	5
911.2310	T9	25,0	5	35
911.2312	T10	25,0	1	5
911.2313	T10	25,0	5	35
911.2315	T15	25,0	1	5
911.2316	T15	25,0	5	35
911.2318	T20	25,0	1	5
911.2319	T20	25,0	5	35
911.2321	T25	25,0	1	6
911.2322	T25	25,0	5	40
911.2324	T27	25,0	1	6
911.2325	T27	25,0	5	40
911.2327	T30	25,0	1	6
911.2328	T30	25,0	5	40
911.2330	T40	25,0	1	8
911.2331	T40	25,0	5	50
911.3363	T45	25,0	1	8
911.3364	T45	25,0	5	50

Bit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

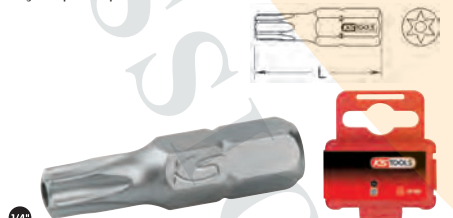

		L mm	Conteúdo	g
911.2833	TB5	25,0	1	5
911.2836	TB6	25,0	1	35
911.2273	TB7	25,0	1	5
911.2274	TB7	25,0	5	35
911.2276	TB8	25,0	1	5
911.2277	TB8	25,0	5	35
911.2279	TB9	25,0	1	5
911.2280	TB9	25,0	5	35
911.2282	TB10	25,0	1	5
911.2283	TB10	25,0	5	35
911.2285	TB15	25,0	1	5

		L mm	Conteúdo	g
911.2286	TB15	25,0	5	35
911.2288	TB20	25,0	1	5
911.2289	TB20	25,0	5	35
911.2291	TB25	25,0	1	6
911.2292	TB25	25,0	5	40
911.2294	TB27	25,0	1	6
911.2295	TB27	25,0	5	40
911.2297	TB30	25,0	1	6
911.2298	TB30	25,0	5	40
911.2300	TB40	25,0	1	8
911.2301	TB40	25,0	5	50

Bit para parafusos Torx com cabeça esférica

- Torx com cabeça esférica
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.3389	T10	25,0	1	6
911.3390	T10	25,0	5	40
911.3391	T15	25,0	1	6
911.3392	T15	25,0	5	40
911.3393	T20	25,0	1	6
911.3394	T20	25,0	5	40
911.3395	T25	25,0	1	6
911.3396	T25	25,0	5	40
911.3397	T30	25,0	1	6
911.3398	T30	25,0	5	40
911.3399	T40	25,0	1	6
911.3500	T40	25,0	5	40

Bit para parafusos Torx PLUS

- Torx PLUS
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.7838	IP 3	30,0	1	8
911.7839	IP 4	30,0	1	8
911.7841	IP 5	30,0	1	8
911.7842	IP 6	30,0	1	8
911.7843	IP 7	30,0	1	8
911.7844	IP 8	30,0	1	8
911.7845	IP 9	30,0	1	8
911.3240	IP 10	30,0	1	8
911.3241	IP 15	30,0	1	8
911.3242	IP 20	30,0	1	8
911.3243	IP 25	30,0	1	8
911.7846	IP 27	30,0	1	8
911.3244	IP 30	30,0	1	8
911.7847	IP 40	30,0	1	8

Bit para parafusos quintavados com furo frontal

- quintavada com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

Áreas de aplicação: aparelhos de comando, alternadores, caudalímetros de ar, espelhos retrovisores, bombas de encaixe em sistemas de bomba tubagem ejetores, parafusos de fixação da fechadura da porta da Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo, etc.



		L mm	Conteúdo	g
911.3101	TS10	30,0	1	5
911.3111	TS10	30,0	5	35
911.3102	TS15	30,0	1	5
911.3112	TS15	30,0	5	35
911.3103	TS20	30,0	1	5
911.3113	TS20	30,0	5	35
911.3104	TS25	30,0	1	6
911.3114	TS25	30,0	5	40
911.3105	TS27	30,0	1	6
911.3115	TS27	30,0	5	40
911.3106	TS30	30,0	1	6
911.3116	TS30	30,0	5	50
911.3107	TS40	30,0	1	8
911.3117	TS40	30,0	5	50
911.3108	TS45	30,0	1	10

Bit para parafusos de dentado múltiplo


- dentado múltiplo
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.7831	M3	25,0	1	6
911.8392	M3	25,0	5	58
911.2341	M4	25,0	1	5
911.2342	M4	25,0	5	35
911.2344	M5	25,0	1	5
911.2345	M5	25,0	5	35
911.2347	M6	25,0	1	6
911.2348	M6	25,0	5	40
911.2350	M8	25,0	1	9
911.2351	M8	25,0	5	58
911.2353	M10	25,0	1	10

Bit para parafusos quadrados


- quadrado interior
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 6,35
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

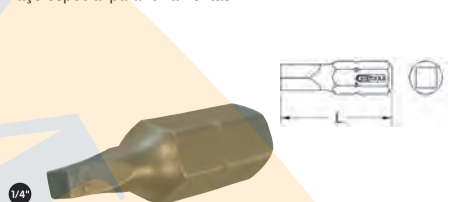

		L mm	Conteúdo	g
911.7884	#00	25,0	1	6
911.3001	#0	25,0	1	5
911.3004	#1	25,0	1	5
911.3007	#2	25,0	1	5
911.3010	#3	25,0	1	5
911.7889	#4	25,0	1	6

Bit para parafusos spanner

- tensores
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

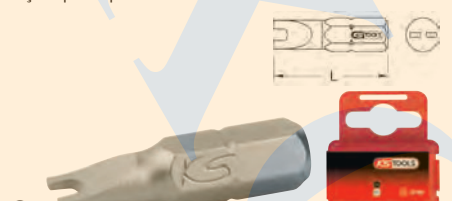

	mm	L mm	Conteúdo	g
911.2910	4,0	25,0	1	5
911.2911	4,0	25,0	5	35
911.2913	6,0	25,0	1	6
911.2914	6,0	25,0	5	40
911.2916	8,0	25,0	1	9
911.2917	8,0	25,0	5	58
911.2919	10,0	25,0	1	10
911.2920	10,0	25,0	5	63
911.3594	12,0	25,0	1	8
911.3595	12,0	25,0	5	56

Bit para parafusos RIBE®


- RIBE®
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- fosfatado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.5260	M4	25,0	1	6
911.5261	M5	25,0	1	6
911.5262	M6	25,0	1	6
911.5263	M7	25,0	1	6
911.5264	M8	25,0	1	8
911.5265	M9	25,0	1	8

Bit para parafusos TRIWING®


- TRIWING®
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

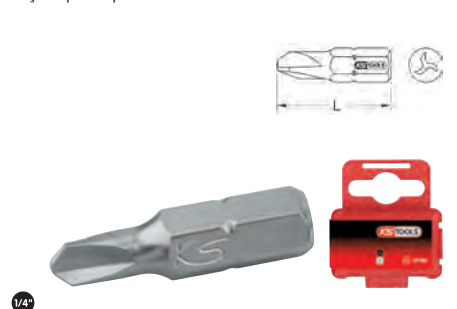

		L mm	Conteúdo	g
911.7872	#0	25,0	1	6
911.8428	#0	25,0	5	40
911.3625	#1	25,0	1	6
911.3626	#1	25,0	5	40
911.3627	#2	25,0	1	6
911.3628	#2	25,0	5	40
911.3629	#3	25,0	1	6
911.3630	#3	25,0	5	40
911.2922	#4	25,0	1	5
911.2923	#4	25,0	5	35
911.3596	#5	25,0	1	6
911.3597	#5	25,0	5	40
911.2925	#6	25,0	1	6
911.2926	#6	25,0	5	40
911.2928	#8	25,0	1	6
911.2929	#8	25,0	5	40
911.2931	#10	25,0	1	8
911.2932	#10	25,0	5	50

Bit para parafusos Torq-Set®

- Torq-Set®
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

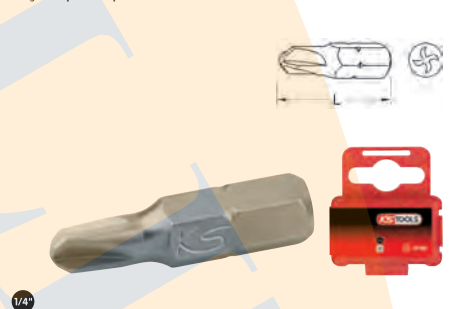

		L mm	Conteúdo	g
911.7891	#0	25,0	1	6
911.8426	#0	25,0	5	40
911.3631	#1	25,0	1	6
911.3632	#1	25,0	5	40
911.3633	#2	25,0	1	6
911.3634	#2	25,0	5	40
911.3635	#3	25,0	1	6
911.3636	#3	25,0	5	40
911.3637	#4	25,0	1	6
911.3638	#4	25,0	5	40
911.3639	#5	25,0	1	6
911.3640	#5	25,0	5	40
911.2901	#6	25,0	1	6
911.2902	#6	25,0	5	40
911.2904	#8	25,0	1	9
911.2905	#8	25,0	5	58
911.2907	#10	25,0	1	10
911.2908	#10	25,0	5	63
911.7892	1/4"	25,0	1	6
911.8427	1/4"	25,0	5	40

KITS DE BITS 25 mm 1/4"
Estojos para mini-bits

- formato compacto e prático - ajusta-se a todos os bolsos de camisa ou calças
- formato ergonómico para um trabalho sem esforço
- com acionamento de sextavado exterior integrado no magazine como chave de parafusos auxiliar
- magazine de bits desdobrável
- inclui suporte de bits AUTO-SLIMLOCK com íman e bloqueio
- extrafino - ideal para situações de espaço reduzido
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- bits com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- bits revestidos a níquel
- bits em aço especial
- caixa em plástico resistente ao impacto



911.2840 11 peças Estojos para mini-bits 130			
2 x		5,5 - 6,5 mm	
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3	
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3	
1 x		1/4"	

Estojos para mini-bits

- formato compacto e prático - ajusta-se a todos os bolsos de camisa ou calças
- formato ergonómico para um trabalho sem esforço
- com acionamento de sextavado exterior integrado no magazine como chave de parafusos auxiliar
- magazine de bits desdobrável
- inclui suporte de bits AUTO-SLIMLOCK com íman e bloqueio
- extrafino - ideal para situações de espaço reduzido
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- bits com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- bits revestidos a níquel
- bits em aço especial
- caixa em plástico resistente ao impacto



911.2845 11 peças Estojos para mini-bits 130			
4 x		T15 - T20 - T25 - T30	
3 x		PH1 - PH2 - PH3	
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3	
1 x		1/4"	

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits de troca rápida magnético e adaptador de ponta de chave de caixa 1/4"
- com prático suporte de cinto
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- em caixa de plástico robustas



911.2060 32 peças Kit de bits 300			
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
3 x		PH1 - PH2 - PH3	
6 x		2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3	
3 x		5,5 - 6,5 - 8 mm	
3 x		4 - 5 - 6 mm	
15 x		2 x TB10 - 3 x TB15 - 2 x TB20 - 3 x TB25 - 3 x TB30 - 2 x TB40	

CHROMEplus® Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui GEAR comutávelplus® Chave luneta com roquete de bits e adaptador de pontas de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- cromado
- aço especial para ferramentas
- inclui caixa cromada fina de alto brilho



918.4520 20 peças CHROMEplus® Kit de bits 0,32			
1 x		1/4" x 1/4"	
1 x		1/4"	
3 x		PH1 - PH2 - PH3	
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3	
3 x		4,5 - 5,5 - 6,5 mm	
3 x		4 - 5 - 6 mm	
6 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 - TB40	

CHROMEplus® Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits de troca rápida magnético e adaptador de ponta de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- inclui caixa cromada fina de alto brilho



911.2070 30 peças CHROMEplus® Kit de bits 0,26			
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3	
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3	
3 x		4,5 - 5,5 - 6,5 mm	
3 x		4 - 5 - 6 mm	
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40	
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	

CHROMEplus® Kit de bits

- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição organizada dos bits de 1/4" mais comuns
- com dentado preciso de 72 dentes
- Ângulo de transposição 5°
- mate acetinado
- cromo vanádio
- de caixa de cromo de alta qualidade



918.4600 31 peças CHROMEplus® Kit de bits 0,60			
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3	
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3	
3 x		4,5 - 5,5 - 6,5 mm	
3 x		4 - 5 - 6 mm	
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40	

CHROMEplus® Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- incluindo CHROMEplus® Mini-roquete inversor de bits e adaptador de pontas de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- cromado
- aço especial para ferramentas
- inclui caixa cromada fina de alto brilho



918.4500		31 peças	CHROMEplus® Kit de bits	0,60
1 x		1/4" x 1/4"		
1 x		1/4"		
1 x		1/4"		
3 x		PH1 - PH2 - PH3		
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3		
3 x		4,5 - 5,5 - 6,5 mm		
3 x		4 - 5 - 6 mm		
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40		
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		

Kit de bits Torx PLUS

- composição perfeita para parafusos Torx e Torx Plus
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 Forma C 6,3 e C 8
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta

Aplicações para TX PLUS:

Volante do motor / tampa do cárter da correia dentada / motor em geral / caixa de velocidades

Aplicações para Tampoer TX:

bombas de encaixe de sistemas de bomba, tubagem e ejetores, medidor do volume de ar, aparelho de comando imobilizador EWS3 / bomba de injeção / alternadores, etc.



911.3120		22 peças	Kit de bits Torx PLUS	432
5 x		1/4": IP10 - IP15 - IP20 - IP25 - IP30		
5 x		10 mm: IP40 - IP45 - IP50 - IP55 - IP60		
5 x		1/4": TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS30		
5 x		10 mm: TS40 - TS45 - TS50 - TS55 - TS60		
1 x		1/4"		
1 x		3/8" x 10 mm		

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits e adaptador de pontas de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição organizada dos bits 1/4" mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



911.2026		100 peças	Kit de bits	0,75
1 x		50 mm		
2 x		30 - 50 mm		
1 x		1/4"		
1 x		1/4"		
9 x		3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm		
8 x		PH0 - PH1 - 5 x PH2 - PH3		
8 x		PZ0 - PZ1 - 5 x PZ2 - PZ3		
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm		
10 x		1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"		
6 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm		
6 x		5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"		
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45		
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40		
3 x		M5 - M6 - M8		
3 x		#1 - #2 - #3		
4 x		#1 - #2 - #3 - #4		
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm		
3 x		6 - 8 - 10 mm		
4 x		#0 - #1 - #2 - #3		

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui chave de parafusos de bits de troca rápida e adaptador de pontas de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits de segurança 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- em mala de aço robusta



911.2029		29 peças	Kit de bits	0,88
1 x		1/4"		
1 x		1/4"		
9 x		TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40		
6 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm		
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm		
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm		
3 x		6 - 8 - 10 mm		
1 x		1/4"		

Kit de bits e ferramenta de enroscar

- ideal para a composição de um kit para sanitários, aquecimento e ar condicionado
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- inclui ferramenta magnética de enroscar e enroscador em torno de bancada para um enroscar e desenroscar sem danos parafusos de sextavado em cavilhas de apoio
- disposição organizada dos bits de 1/4" mais comuns e das ferramentas de enroscar
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



122.2100		31 peças	Kit de bits e ferramenta de enroscar	0,67
4 x		7 - 8 - 10 - 13 mm		
4 x		M6 - M8 - M10 - M12		
1 x		50 mm		
5 x		PH1 - 3 x PH2 - PH3		
5 x		PZ1 - 3 x PZ2 - PZ3		
2 x		5,5 - 6,5 mm		
3 x		4 - 5 - 6 mm		
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		





Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits, roquete de bits, adaptador de pontas de chave de caixa 1/4" e mini-chave de parafusos de bits 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



911.2080 99 peças Kit de bits			0,75
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
9 x		3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm	
8 x		PH0 - PH1 - 5 x PH2 - PH3	
8 x		PZ0 - PZ1 - 5 x PZ2 - PZ3	
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm	
10 x		5/64" - 7/64" - 9/64" - 3/32" - 5/32" - 7/32" - 3/16" - 1/16" - 1/8" - 1/4"	
6 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	
6 x		5/64" - 7/64" - 9/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32"	
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45	
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40	
3 x		M5 - M6 - M8	
3 x		#1 - #2 - #3	
4 x		#1 - #2 - #3 - #4	
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm	
3 x		6 - 8 - 10 mm	
4 x		#0 - #1 - #2 - #3	

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits, roquete de bits, adaptador de pontas de chave de caixa 1/4" e chave de parafusos de bits 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



911.2085 122 peças Kit de bits			1,15
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
2 x		30 - 50 mm	
1 x		1/4"	
10 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 1/2"	
9 x		3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm	
5 x		PH0 - PH00 - PH1 - PH2 - PH3	
5 x		PZ0 - PZ00 - PZ1 - PZ2 - PZ3	
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm	
10 x		1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	
6 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	
13 x		T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45	
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40	
3 x		M5 - M6 - M8	
3 x		#1 - #2 - #3	
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm	
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm	
3 x		6 - 8 - 10 mm	
4 x		#0 - #1 - #2 - #3	
9 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50	

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits e adaptador de pontas de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição organizada dos bits 1/4" mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



911.2027 99 peças Kit de bits			0,75
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
9 x		3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8	
5 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2 - PH3	
5 x		PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3	
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8	
6 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	
6 x		5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"	
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45	
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40	
3 x		M5 - M6 - M8	
3 x		#1 - #2 - #3	
4 x		#1 - #2 - #3 - #4	
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm	
3 x		6 - 8 - 10 mm	
4 x		#0 - #1 - #2 - #3	
3 x		4 - 5 - 6 mm	
3 x		TB15 - TB20 - TB30	
4 x		#1 - #2 - #3 - 4 #	
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm	
3 x		6 - 8 - 10 mm	

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits de troca rápida
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição organizada dos bits 1/4" mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



1/4"

911.2031	113 peças	Kit de bits	1,17
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
3 x		PH2	
3 x		PZ2	
7 x		T10 - T15 - 3 x T20 - T25 - T30	
14 x		7 x 4 - 7 x 6 mm	
21 x		7 x PH1 - 7 x PH2 - 7 x PH3	
21 x		7 x PZ1 - 7 x PZ2 - 7 x PZ3	
21 x		7 x 4 - 7 x 5 - 7 x 6 mm	
14 x		2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40	
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40	

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits de troca rápida magnético e adaptador de ponta de chave de caixa 1/4"
- com prático suporte de cinto
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- em caixa de plástico robustas



1/4"

911.2008	208 peças	Kit de bits	2,22
----------	-----------	-------------	------

1 x		1/4": 205 mm
1 x		1/4": 60 mm
1 x		1/4"
12 x		1/4": 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
18 x		1/4": PH00 - PH0 - 5 x PH1 - 5 x PH2 - 5 x PH3 - PH4
17 x		1/4": PZ00 - PZ0 - 5 x PZ1 - 5 x PZ2 - 4 x PZ3 - PZ4
12 x		1/4": 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
10 x		1/4": 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
6 x		1/4": 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x		1/4": 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
3 x		1/4": 6 - 8 - 10 mm
13 x		1/4": T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
14 x		1/4": TB5 - TB6 - TB7 - TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40 - TB45
3 x		1/4": M5 - M6 - M8
3 x		1/4": #1 - #2 - #3
4 x		1/4": #1 - #2 - #3 - #4
4 x		1/4": 4 - 6 - 8 - 10 mm
4 x		1/4": #0 - #1 - #2 - #3
9 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3
3 x		1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3
5 x		1/4": 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		1/4": TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3
3 x		1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3
5 x		1/4": 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		1/4": 6 - 8 - 10 mm
7 x		1/4": TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
4 x		1/4": #1 - #2 - #3 - #4
4 x		1/4": 4 - 6 - 8 - 10 mm
10 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"

BITS 50 mm 1/4"
Bit para parafusos de fenda

- de fenda
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas




1/4"



	mm	L mm	Conteúdo	
911.3315	1,5	50,0	1	10
911.3316	1,5	50,0	5	60
911.3317	2,0	50,0	1	10
911.3318	2,0	50,0	5	60
911.3319	2,5	50,0	1	10
911.3320	2,5	50,0	5	60
911.2746	3,0	50,0	1	10
911.2747	3,0	50,0	5	60
911.3321	3,5	50,0	1	10
911.3322	3,5	50,0	5	60
911.2749	4,0	50,0	1	10
911.2750	4,0	50,0	5	60
911.2752	4,5	50,0	1	10
911.2753	4,5	50,0	5	60
911.2755	5,0	50,0	1	10
911.2756	5,0	50,0	5	60
911.2758	5,5	50,0	1	10
911.2759	5,5	50,0	5	60
911.2761	6,0	50,0	1	10
911.2762	6,0	50,0	5	60
911.2764	6,5	50,0	1	12
911.2765	6,5	50,0	5	74
911.2767	7,0	50,0	1	12
911.2768	7,0	50,0	5	74
911.3323	8,0	50,0	1	17
911.3324	8,0	50,0	5	106
911.3325	9,0	50,0	1	18
911.3326	9,0	50,0	5	114
911.3327	10,0	50,0	1	20
911.3328	10,0	50,0	5	124
911.3329	11,0	50,0	1	20
911.3330	11,0	50,0	5	124
911.3331	12,0	50,0	1	22
911.3332	12,0	50,0	5	133

Bit para parafusos cabeça Phillips PH

- PH
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

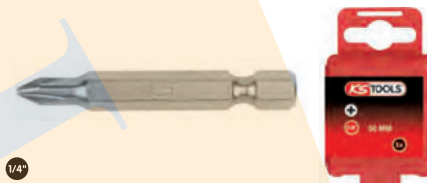

1/4"

		L mm	Conteúdo	
911.3339	PH0	50,0	1	10
911.3340	PH0	50,0	5	60
911.2210	PH1	50,0	1	10
911.2211	PH1	50,0	5	60
911.2213	PH2	50,0	1	10
911.2214	PH2	50,0	5	60
911.2216	PH3	50,0	1	10
911.2217	PH3	50,0	5	60
911.3341	PH4	50,0	1	12
911.3342	PH4	50,0	5	74



Bit para parafusos cabeça Phillips PZ

- PZ
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"

		L mm	Conteúdo	g
911.3347	PZ0	50,0	1	10
911.3348	PZ0	50,0	5	60
911.2228	PZ1	50,0	1	10
911.2229	PZ1	50,0	5	60
911.2231	PZ2	50,0	1	10
911.2232	PZ2	50,0	5	60
911.2234	PZ3	50,0	1	10
911.2235	PZ3	50,0	5	60
911.3349	PZ4	50,0	1	12
911.3350	PZ4	50,0	5	74

Bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"

	mm	L mm	Conteúdo	g
911.2800	1,5	50,0	1	10
911.2801	1,5	50,0	5	60
911.2803	2,0	50,0	1	10
911.2804	2,0	50,0	5	60
911.2806	2,5	50,0	1	10
911.2807	2,5	50,0	5	60
911.2809	3,0	50,0	1	10
911.2810	3,0	50,0	5	60
911.2812	4,0	50,0	1	10
911.2813	4,0	50,0	5	60
911.2815	5,0	50,0	1	10
911.2816	5,0	50,0	5	60
911.2818	5,5	50,0	1	10
911.2819	5,5	50,0	5	60
911.2821	6,0	50,0	1	10
911.2822	6,0	50,0	5	60
911.2824	7,0	50,0	1	12
911.2825	7,0	50,0	5	74
911.3578	8,0	50,0	1	17
911.3579	8,0	50,0	5	100
911.3580	10,0	50,0	1	20
911.3581	10,0	50,0	5	116

Bit para parafusos Torx

- Torx
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"

		L mm	Conteúdo	g
911.3365	T1	50,0	1	10
911.3366	T1	50,0	5	60
911.3367	T2	50,0	1	10
911.3368	T2	50,0	5	60
911.3369	T3	50,0	1	10
911.3370	T3	50,0	5	60
911.3371	T4	50,0	1	10
911.3372	T4	50,0	5	60
911.3373	T5	50,0	1	10
911.3374	T5	50,0	5	60
911.3375	T6	50,0	1	10
911.3376	T6	50,0	5	60
911.2716	T7	50,0	1	10
911.2717	T7	50,0	5	60
911.2719	T8	50,0	1	10
911.2720	T8	50,0	5	60
911.2722	T9	50,0	1	10
911.2723	T9	50,0	5	60
911.2725	T10	50,0	1	10
911.2726	T10	50,0	5	60
911.2728	T15	50,0	1	10
911.2729	T15	50,0	5	60
911.2731	T20	50,0	1	10
911.2732	T20	50,0	5	60
911.2734	T25	50,0	1	10
911.2735	T25	50,0	5	60
911.2737	T27	50,0	1	10
911.2738	T27	50,0	5	60
911.2740	T30	50,0	1	12
911.2741	T30	50,0	5	74
911.2743	T40	50,0	1	12
911.2744	T40	50,0	5	74

Bit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"

		L mm	Conteúdo	g
911.7833	TB5	50,0	1	10
911.8393	TB5	50,0	5	74

		L mm	Conteúdo	g
911.7834	TB6	50,0	1	10
911.8394	TB6	50,0	5	74
911.2770	TB7	50,0	1	10
911.2771	TB7	50,0	5	60
911.2773	TB8	50,0	1	10
911.2774	TB8	50,0	5	60
911.2776	TB9	50,0	1	10
911.2777	TB9	50,0	5	60
911.2779	TB10	50,0	1	10
911.2780	TB10	50,0	5	60
911.2782	TB15	50,0	1	10
911.2783	TB15	50,0	5	60
911.2785	TB20	50,0	1	10
911.2786	TB20	50,0	5	60
911.2788	TB25	50,0	1	10
911.2789	TB25	50,0	5	60
911.2791	TB27	50,0	1	10
911.2792	TB27	50,0	5	60
911.2794	TB30	50,0	1	12
911.2795	TB30	50,0	5	74
911.2797	TB40	50,0	1	12
911.2798	TB40	50,0	5	74

Bit para parafusos Torx PLUS

- Torx PLUS
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"

		L mm	Conteúdo	g
911.8329	IP 1	50,0	1	10
911.8331	IP 2	50,0	1	10
911.8332	IP 3	50,0	1	10
911.8333	IP 4	50,0	1	10
911.8337	IP 6	50,0	1	10
911.8343	IP 9	50,0	1	10
911.8344	IP 10	50,0	1	10
911.8346	IP 15	50,0	1	10
911.8348	IP 20	50,0	1	10
911.8351	IP 25	50,0	1	10
911.8353	IP 27	50,0	1	10
911.8355	IP 30	50,0	1	12
911.8357	IP 40	50,0	1	12

Bit para parafusos Torx PLUS com furo frontal

- Torx PLUS
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica



1/4"

		L mm	Conteúdo	g
911.8361	IPR 10	50,0	1	12
911.8363	IPR 15	50,0	1	12
911.8365	IPR 20	50,0	1	12
911.8367	IPR 25	50,0	1	12
911.8369	IPR 27	50,0	1	12
911.8372	IPR 30	50,0	1	12

Bit para parafusos multidentados

- dentado múltiplo
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"



		L mm	Conteúdo	g
911.2701	M3	50,0	1	10
911.2702	M3	50,0	5	60
911.2704	M4	50,0	1	10
911.2705	M4	50,0	5	60
911.2707	M5	50,0	1	10
911.2708	M5	50,0	5	60
911.2710	M6	50,0	1	10
911.2711	M6	50,0	5	64
911.2713	M8	50,0	1	15
911.2714	M8	50,0	5	89
911.7832	M10	50,0	1	25

BITS 75 mm 1/4"

Bit para parafusos de fenda

- de fenda
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"



	mm	L mm	Conteúdo	g
911.7817	1,5	75,0	1	18
911.8403	1,5	75,0	5	108
911.7818	2,0	75,0	1	18
911.8404	2,0	75,0	5	108
911.7819	2,5	75,0	1	18
911.8405	2,5	75,0	5	108
911.7533	3,0	75,0	1	20
911.7733	3,0	75,0	5	110
911.7821	3,5	75,0	1	18
911.8406	3,5	75,0	5	108
911.7534	4,0	75,0	1	20
911.7734	4,0	75,0	5	110
911.7822	4,5	75,0	1	18
911.8407	4,5	75,0	5	108
911.7535	5,0	75,0	1	20
911.7735	5,0	75,0	5	110
911.7823	5,5	75,0	1	18
911.8408	5,5	75,0	5	108
911.7536	6,0	75,0	1	20
911.7736	6,0	75,0	5	110
911.7824	6,5	75,0	1	18

	mm	L mm	Conteúdo	g
911.8409	6,5	75,0	5	108
911.7537	7,0	75,0	1	17
911.7737	7,0	75,0	5	108
911.7825	8,0	75,0	1	20
911.8421	8,0	75,0	5	124
911.7826	9,0	75,0	1	25
911.8422	9,0	75,0	5	150
911.7827	10,0	75,0	1	25
911.8423	10,0	75,0	5	150
911.7828	11,0	75,0	1	30
911.8424	11,0	75,0	5	175
911.7829	12,0	75,0	1	35
911.8425	12,0	75,0	5	175

Bit para parafusos cabeça Philips PH

- PH
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas




1/4"



		L mm	Conteúdo	g
911.7814	PH000	75,0	1	20
911.8388	PH000	75,0	5	110
911.7815	PH000	75,0	1	20
911.8389	PH000	75,0	5	110
911.7816	PH0	75,0	1	20
911.8391	PH0	75,0	5	110
911.7530	PH1	75,0	1	20
911.7730	PH1	75,0	5	110
911.7531	PH2	75,0	1	20
911.7731	PH2	75,0	5	110
911.7539	PH3	75,0	1	20
911.7739	PH3	75,0	5	110

Bit para parafusos cabeça Philips PZ

- PZ
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"



		L mm	Conteúdo	g
911.7527	PZ1	75,0	1	20
911.7727	PZ1	75,0	5	110
911.7528	PZ2	75,0	1	20
911.7728	PZ2	75,0	5	110
911.7529	PZ3	75,0	1	20
911.7729	PZ3	75,0	5	110

Bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"



	mm	L mm	Conteúdo	g
911.7558	2,0	75,0	1	20
911.7758	2,0	75,0	5	110
911.7559	2,5	75,0	1	20
911.7759	2,5	75,0	5	110
911.7560	3,0	75,0	1	20
911.7760	3,0	75,0	5	110
911.7561	4,0	75,0	1	20
911.7761	4,0	75,0	5	110
911.7562	5,0	75,0	1	20
911.7762	5,0	75,0	5	110
911.7563	6,0	75,0	1	20
911.7763	6,0	75,0	5	110

Bit para parafusos Torx

- Torx
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas




1/4"



		L mm	Conteúdo	g
911.3377	T7	75,0	1	20
911.3378	T7	75,0	5	110
911.3379	T8	75,0	1	20
911.3380	T8	75,0	5	110
911.3381	T9	75,0	1	20
911.3382	T9	75,0	5	110
911.7551	T10	75,0	1	20
911.7751	T10	75,0	5	110
911.7552	T15	75,0	1	20
911.7752	T15	75,0	5	110
911.7553	T20	75,0	1	20
911.7753	T20	75,0	5	110
911.7554	T25	75,0	1	20
911.7754	T25	75,0	5	110
911.7555	T27	75,0	1	20
911.7755	T27	75,0	5	110
911.7556	T30	75,0	1	17
911.7756	T30	75,0	5	108
911.7557	T40	75,0	1	18
911.7757	T40	75,0	5	108

Bit para parafusos sextavado interior com furo frontal

- sextavado interior com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

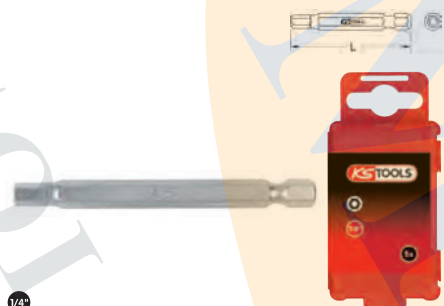

	mm	L mm	Conteúdo	U
911.7510	2,0	75,0	1	20
911.7710	2,0	75,0	5	110
911.7511	2,5	75,0	1	20
911.7711	2,5	75,0	5	110
911.7512	3,0	75,0	1	20
911.7712	3,0	75,0	5	110
911.7513	4,0	75,0	1	20
911.7713	4,0	75,0	5	110
911.7514	5,0	75,0	1	20
911.7714	5,0	75,0	5	110
911.7515	6,0	75,0	1	20
911.7715	6,0	75,0	5	110

Bit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	U
911.7801	TB5	75,0	1	20
911.8374	TB5	75,0	5	110
911.7802	TB6	75,0	1	20
911.8375	TB6	75,0	5	110
911.7803	TB7	75,0	1	20
911.8376	TB7	75,0	5	110
911.7501	TB8	75,0	1	20
911.7701	TB8	75,0	5	110
911.7502	TB10	75,0	1	20
911.7702	TB10	75,0	5	110
911.7503	TB15	75,0	1	20
911.7703	TB15	75,0	5	110
911.7504	TB20	75,0	1	20
911.7704	TB20	75,0	5	110
911.7505	TB25	75,0	1	20
911.7705	TB25	75,0	5	110
911.7506	TB27	75,0	1	20
911.7706	TB27	75,0	5	110
911.7507	TB30	75,0	1	18
911.7707	TB30	75,0	5	107
911.7508	TB35	75,0	1	18
911.7708	TB35	75,0	5	107
911.7509	TB40	75,0	1	18
911.7709	TB40	75,0	5	107

Bit para parafusos spanner


- tensores
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo	U
911.7523	4,0	75,0	1	20
911.7723	4,0	75,0	5	110
911.7524	6,0	75,0	1	20
911.7724	6,0	75,0	5	110
911.7525	8,0	75,0	1	18
911.7725	8,0	75,0	5	108
911.7526	10,0	75,0	1	18
911.7726	10,0	75,0	5	108
911.7812	12,0	75,0	1	20
911.8387	12,0	75,0	5	110

Bit para parafusos Torq-Set®

- Torq-Set®
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

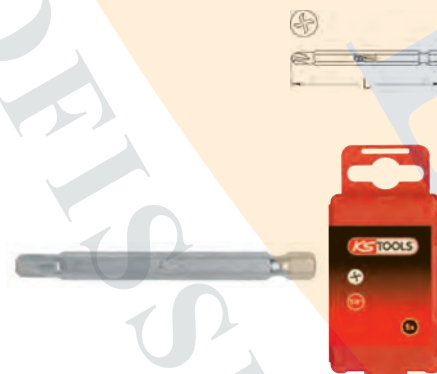

		L mm	Conteúdo	U
911.7804	#1	75,0	1	18
911.8378	#1	75,0	5	110
911.7805	#2	75,0	1	18
911.8379	#2	75,0	5	110
911.7806	#3	75,0	1	18
911.8381	#3	75,0	5	110
911.7807	#4	75,0	1	18
911.8382	#4	75,0	5	110
911.7516	#6	75,0	1	20
911.7716	#6	75,0	5	110
911.7517	#8	75,0	1	17
911.7717	#8	75,0	5	18
911.7518	#10	75,0	1	18
911.7718	#10	75,0	5	18

Bit para parafusos TRIWING®

- TRIWING®
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	U
911.7808	#1	75,0	1	18
911.8384	#1	75,0	5	110
911.7809	#2	75,0	1	18
911.8385	#2	75,0	5	110
911.7811	#3	75,0	1	18
911.8386	#3	75,0	5	110
911.7519	#4	75,0	1	20
911.7719	#4	75,0	5	110
911.7520	#6	75,0	1	20
911.7720	#6	75,0	5	110
911.7521	#8	75,0	1	18
911.7721	#8	75,0	5	18
911.7522	#10	75,0	1	18
911.7722	#10	75,0	5	20

KITS DE BITS 75 mm 1/4"
Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- em suporte de plástico robusto



		L mm	Conteúdo	U
911.7550	32 peças Kit de bits			0,67
4 x		4 - 5 - 6 - 7 mm		
6 x		1 x PH1 - 3 x PH2 - 2 x PH3		
9 x		2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 3 x PZ3		
6 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm		
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- organização perfeita dos bits de segurança 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- em suporte de plástico robusto



		911.7532	32 peças	Kit de bits	0,65
1 x		6 mm			
2 x		PH1 - PH2			
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3			
6 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm			
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40			
4 x	#1 - #2 - #3 - #4 bit icon"/>	#1 - #2 - #3 - #4			
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm			
3 x		6 - 8 - 10 mm			

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits de troca rápida
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição organizada dos bits 1/4" mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



		911.2031	113 peças	Kit de bits	1,17
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
3 x		PH2			
3 x		PZ2			
7 x		T10 - T15 - 3 x T20 - T25 - T30			

14 x		7 x 4 - 7 x 6 mm
21 x		7 x PH1 - 7 x PH2 - 7 x PH3
21 x		7 x PZ1 - 7 x PZ2 - 7 x PZ3
21 x		7 x 4 - 7 x 5 - 7 x 6 mm
14 x		2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

Kit de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- inclui suporte de bits e adaptador de pontas de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição organizada dos bits 1/4" mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta




		911.2027	99 peças	Kit de bits	0,75
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
9 x		3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8			
5 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2 - PH3			
5 x		PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3			
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8			
6 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6			
6 x		5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"			
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45			
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40			
3 x		M5 - M6 - M8			
3 x	#1 - #2 - #3 bit icon"/>	#1 - #2 - #3			
4 x	#1 - #2 - #3 - #4 bit icon"/>	#1 - #2 - #3 - #4			
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm			
3 x		6 - 8 - 10 mm			
4 x	#0 - #1 - #2 - #3 bit icon"/>	#0 - #1 - #2 - #3			
3 x		4 - 5 - 6 mm			
3 x		TB15 - TB20 - TB30			
4 x	#1 - #2 - #3 - 4 # bit icon"/>	#1 - #2 - #3 - 4 #			
4 x		4 - 6 - 8 - 10 mm			
3 x		6 - 8 - 10 mm			

TIN BITS 25 mm 1/4"

Bit TIN para parafusos de fenda

- de fenda
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestimento extremamente duro
- especial para carga contínua em aparafusamentos de série
- nitreto de titânio
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	
911.2620	4,0	25,0	1	5
911.2621	4,0	25,0	5	35
911.2622	5,5	25,0	1	6
911.2623	5,5	25,0	5	40
911.2632	6,5	25,0	1	6
911.2633	6,5	25,0	5	40
911.2634	8,0	25,0	1	6
911.2635	8,0	25,0	5	40

Bit TIN para parafusos cabeça Philips PH

- PH
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestimento extremamente duro
- especial para carga contínua em aparafusamentos de série
- nitreto de titânio
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	
911.2636	PH1	25,0	1	5
911.2637	PH1	25,0	5	35
911.2638	PH2	25,0	1	6
911.2639	PH2	25,0	5	40
911.2640	PH3	25,0	1	6
911.2641	PH3	25,0	5	40

Bit TIN para parafusos cabeça Philips PZ

- PZ
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestimento extremamente duro
- especial para carga contínua em aparafusamentos de série
- nitreto de titânio
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	
911.2648	PZ1	25,0	1	5
911.2649	PZ1	25,0	5	35
911.2624	PZ2	25,0	1	6
911.2625	PZ2	25,0	5	40
911.2626	PZ3	25,0	1	6
911.2627	PZ3	25,0	5	40

Bit TIN para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestimento extremamente duro
- especial para carga contínua em aparafusamentos de série
- nitreto de titânio
- aço especial para ferramentas



1/4"

	mm	L mm	Conteúdo	g
911.3664	2,0	25,0	1	6
911.3665	2,0	25,0	5	40
911.3666	2,5	25,0	1	6
911.3667	2,5	25,0	5	40
911.3668	3,0	25,0	1	6
911.3669	3,0	25,0	5	40
911.3670	4,0	25,0	1	6
911.3671	4,0	25,0	5	40
911.3672	5,0	25,0	1	6
911.3673	5,0	25,0	5	40
911.3674	6,0	25,0	1	6
911.3675	6,0	25,0	5	40
911.3676	8,0	25,0	1	8
911.3677	8,0	25,0	5	55
911.3678	10,0	25,0	1	10
911.3679	10,0	25,0	5	65

Bit TIN para parafusos Torx

- Torx
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestimento extremamente duro
- especial para carga contínua em aparafusamentos de série
- nitreto de titânio
- aço especial para ferramentas



1/4"

	mm	L mm	Conteúdo	g
911.3650	T10	25,0	1	6
911.3651	T10	25,0	5	40
911.3652	T15	25,0	1	6
911.3653	T15	25,0	5	40
911.3654	T20	25,0	1	6
911.3655	T20	25,0	5	40
911.3656	T25	25,0	1	6
911.3657	T25	25,0	5	40
911.3658	T27	25,0	1	6
911.3659	T27	25,0	5	40
911.3660	T30	25,0	1	6
911.3661	T30	25,0	5	40
911.3662	T40	25,0	1	6
911.3663	T40	25,0	5	40

Bit TIN para parafusos cabeça Philips PH

- PH
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestimento extremamente duro
- especial para carga contínua em aparafusamentos de série
- nitreto de titânio
- aço especial para ferramentas



1/4"

		L mm	Conteúdo	g
911.2642	PH1	50,0	1	10
911.2643	PH1	50,0	5	60
911.2644	PH2	50,0	1	10
911.2645	PH2	50,0	5	60
911.2646	PH3	50,0	1	10
911.2647	PH3	50,0	5	60

Bit TIN para parafusos cabeça Philips PZ

- PZ
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestimento extremamente duro
- especial para carga contínua em aparafusamentos de série
- nitreto de titânio
- aço especial para ferramentas



1/4"

		L mm	Conteúdo	g
911.3641	PZ1	50,0	1	10
911.3642	PZ1	50,0	5	60
911.3643	PZ2	50,0	1	10
911.3644	PZ2	50,0	5	60
911.3645	PZ3	50,0	1	10
911.3646	PZ3	50,0	5	60

TORSIONpower BITS 25 mm 1/4"
TORSIONpower Bit para parafusos de fenda

- de fenda
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas




1/4"

	mm	L mm	Conteúdo	g
918.3305	3,0	25,0	1	4
918.3306	3,0	25,0	5	40

	mm	L mm	Conteúdo	g
918.3310	4,0	25,0	1	4
918.3311	4,0	25,0	5	40
918.3315	5,0	25,0	1	5
918.3316	5,0	25,0	5	40
918.3320	6,0	25,0	1	5
918.3321	6,0	25,0	5	40

TORSIONpower Bit para parafusos cabeça Philips PH

- PH
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



1/4"

		L mm	Conteúdo	g
918.3105	PH1	25,0	1	4
918.3106	PH1	25,0	5	28
918.3110	PH2	25,0	1	4
918.3111	PH2	25,0	5	40
918.3115	PH3	25,0	1	5
918.3116	PH3	25,0	5	40


TORSIONpower Bit para parafusos cabeça Philips PZ

- PZ
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas




1/4"

		L mm	Conteúdo	g
918.3205	PZ1	25,0	1	4
918.3206	PZ1	25,0	5	40
918.3210	PZ2	25,0	1	4
918.3211	PZ2	25,0	5	40
918.3215	PZ3	25,0	1	5
918.3216	PZ3	25,0	5	40

TORSION^{power} Bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo	g
918.3401	1,5	25,0	1	6
918.3402	1,5	25,0	5	40
918.3403	2	25,0	1	6
918.3404	2	25,0	5	40
918.3407	2,5	25,0	1	6
918.3408	2,5	25,0	5	40
918.3405	3	25,0	1	10
918.3406	3	25,0	5	40
918.3410	4	25,0	1	4
918.3411	4	25,0	5	40
918.3415	5	25,0	1	6
918.3416	5	25,0	5	40
918.3420	6	25,0	1	6
918.3421	6	25,0	5	40
918.3425	7	25,0	1	4
918.3426	7	25,0	5	40
918.3430	8	25,0	1	6
918.3431	8	25,0	5	40

TORSION^{power} Bit para parafusos Torx


- Torx
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	
918.4541	T6	25,0	1	4
918.4542	T6	25,0	5	40
918.4543	T7	25,0	1	4
918.4544	T7	25,0	5	40
918.4545	T8	25,0	1	4
918.4546	T8	25,0	5	40
918.4547	T9	25,0	1	4
918.4548	T9	25,0	5	40
918.3505	T10	25,0	1	4
918.3506	T10	25,0	5	40
918.3510	T15	25,0	1	4
918.3511	T15	25,0	5	40
918.3515	T20	25,0	1	4
918.3516	T20	25,0	5	40
918.3520	T25	25,0	1	4
918.3521	T25	25,0	5	40
918.3525	T27	25,0	1	5
918.3526	T27	25,0	5	40
918.3530	T30	25,0	1	5
918.3531	T30	25,0	5	34
918.3535	T40	25,0	1	6
918.3536	T40	25,0	5	37

TORSION^{power} Bit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- com furo frontal
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Correção		
918.3605	TB10	25,0	1	4	
918.3606	TB10	25,0	5	40	
918.3610	TB15	25,0	1	4	
918.3611	TB15	25,0	5	40	
918.3615	TB20	25,0	1	4	
918.3616	TB20	25,0	5	40	
918.3620	TB25	25,0	1	4	
918.3621	TB25	25,0	5	40	
918.3625	TB27	25,0	1	5	
918.3626	TB27	25,0	5	40	
918.3630	TB30	25,0	1	5	
918.3631	TB30	25,0	5	32	
918.3635	TB40	25,0	1	6	
918.3636	TB40	25,0	5	36	

TORSION^{power} BITS 75 mm 1/4"

TORSION^{power} Bit para parafusos de fenda

- de fenda
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas




	mm	L mm	Conteúdo	g
918.3350	3,0	75,0	1	20
918.3351	3,0	75,0	5	9
918.3355	4,0	75,0	1	20
918.3356	4,0	75,0	5	9
918.3360	5,0	75,0	1	20
918.3361	5,0	75,0	5	11
918.3365	6,0	75,0	1	20
918.3366	6,0	75,0	5	14



TORSION^{power} Bit para parafusos cabeça Philips PH


- PH
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

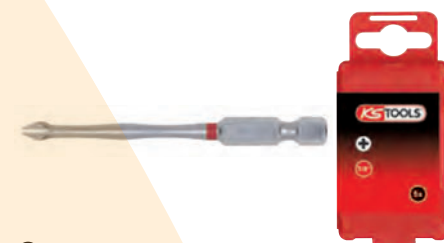

		L mm	Conteúdo	
918.3150	PH1	75,0	1	20
918.3151	PH1	75,0	5	69
918.3155	PH2	75,0	1	20
918.3156	PH2	75,0	5	81
918.3160	PH3	75,0	1	20
918.3161	PH3	75,0	5	89

TORSION^{power} Bit para parafusos cabeça Philips PZ


- PZ
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

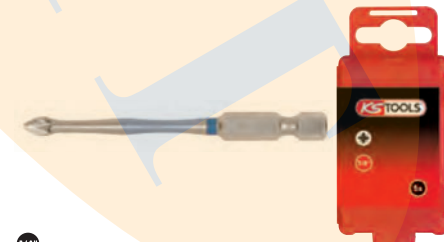

		L mm	Conteúdo	
918.3250	PZ1	75,0	1	20
918.3251	PZ1	75,0	5	69
918.3255	PZ2	75,0	1	20
918.3256	PZ2	75,0	5	80
918.3260	PZ3	75,0	1	20
918.3261	PZ3	75,0	5	89

TORSIONpower Bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

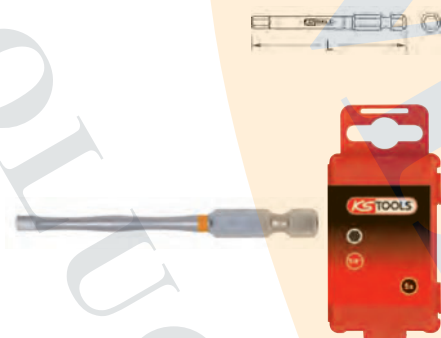

	mm	L mm	Conteúdo	g
918.3450	3	75,0	1	20
918.3451	3	75,0	5	1
918.3455	4	75,0	1	20
918.3456	4	75,0	5	12
918.3460	5	75,0	1	20
918.3461	5	75,0	5	15
918.3465	6	75,0	1	20
918.3466	6	75,0	5	18

TORSIONpower Bit para parafusos Torx

- Torx
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
918.3550	T10	75,0	1	20
918.3551	T10	75,0	5	27
918.3555	T15	75,0	1	20
918.3556	T15	75,0	5	28
918.3560	T20	75,0	1	20
918.3561	T20	75,0	5	29
918.3565	T25	75,0	1	20
918.3566	T25	75,0	5	30
918.3570	T27	75,0	1	20
918.3571	T27	75,0	5	33
918.3575	T30	75,0	1	15
918.3576	T30	75,0	5	90
918.3580	T40	75,0	1	17
918.3581	T40	75,0	5	103

TORSIONpower Bit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- com furo frontal
- Codificação por cores
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com zona de torção
- para amortecer picos de binário
- maior tempo de vida útil
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
918.3650	TB10	75,0	1	20
918.3651	TB10	75,0	5	65
918.3655	TB15	75,0	1	20
918.3656	TB15	75,0	5	65
918.3660	TB20	75,0	1	20
918.3661	TB20	75,0	5	71
918.3665	TB25	75,0	1	20
918.3666	TB25	75,0	5	78
918.3670	TB27	75,0	1	20
918.3671	TB27	75,0	5	86
918.3675	TB30	75,0	1	15
918.3676	TB30	75,0	5	89
918.3680	TB40	75,0	1	17
918.3681	TB40	75,0	5	101

KITS DE BITS 1/4" TORSIONpower
TORSIONpower Caixa de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- inclui suporte de bits de troca rápida magnético e adaptador de ponta de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- inclui caixa robusta de 2 componentes



		L mm	Conteúdo	g
918.3000	15 peças		TORSIONpower Caixa de bits	140
1 x		1/4"		
2 x		4 - 6 mm		
2 x		PH1 - PH2		
2 x		PZ1 - PZ2		
3 x		3 - 4 - 5 mm		
5 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30		

TORSIONpower Caixa de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- inclui suporte de bits de troca rápida magnético e adaptador de ponta de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- inclui caixa robusta de 2 componentes



		L mm	Conteúdo	g
918.3020	15 peças		TORSIONpower Caixa de bits	140
1 x		1/4"		
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		

TORSIONpower Caixa de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- inclui suporte de bits de troca rápida magnético e adaptador de ponta de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- inclui caixa robusta de 2 componentes



		L mm	Conteúdo	g
918.3030	32 peças		TORSIONpower Caixa de bits	750
1 x		1/4"		
1 x		1/4"		
4 x		4 - 5 - 6 - 7 mm		
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3		
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3		
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm		
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		

TORSIONpower Caixa de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Pontas com codificação colorimétrica
- comutável
- cabeça giratória em 180°
- a expansão pode ser também usada como pega em T
- mecanismo de roquete com 72 dentes de precisão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- com extensão e adaptador de encaixe de 1/4"
- formato extremamente plano
- mate acetinado cromado
- crômio vanádio
- inclui caixa robusta de 2 componentes



1/4"

918.3015	31 peças	TORSIONpower Caixa de bits	204
1 x		1/4"	
1 x		100 mm	
1 x		119 mm	
3 x		PH1 - PH2 - PH3	
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3	
2 x		4 - 5 mm	
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm	
11 x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	

TORSIONpower Caixa de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- inclui suporte de bits de troca rápida magnético e adaptador de ponta de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- com prático suporte de cinto
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- inclui caixa robusta de 2 componentes



1/4"

918.3010	32 peças	TORSIONpower Caixa de bits	353
1 x		1/4"	

1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		1 x PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
4 x		1 x PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

TORSIONpower Caixa de pontas de chave de caixa de bits

- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Pontas com codificação colorimétrica
- comutável
- cabeça giratória em 180°
- a expansão pode ser também usada como pega em T
- mecanismo de roquete com 72 dentes de precisão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" e chaves de caixa mais comuns
- com extensão e adaptador de encaixe de 1/4"
- formato extremamente plano
- mate acetinado cromado
- crômio vanádio
- inclui caixa robusta de 2 componentes



1/4"

918.3005	33 peças	TORSIONpower Caixa de pontas de chave de caixa de bits	405
10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
2 x		4 - 6 mm	
3 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3	
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3	
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm	
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
1 x		1/4"	
1 x		100 mm	
1 x		1/4"	

TORSIONpower Caixa de bits

- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- Codificação por cores
- inclui suporte de bits de troca rápida magnético e adaptador de ponta de chave de caixa 1/4"
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- disposição precisa e organizada dos bits 1/4" mais comuns
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas
- inclui caixa robusta de 2 componentes



1/4"

918.3070	71 peças	TORSIONpower Caixa de bits	750
1 x		1/4"	
1 x		1/4"	
6 x		3 x 4 mm - 3 x 6 mm	
12 x		3 x PH1 - 6 x PH2 - 3 x PH3	
12 x		3 x PZ1 - 6 x PZ2 - 3 x PZ3	
9 x		3 x 4 mm - 3 x 5 mm - 3 x 6 mm	
15 x		3 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40	
6 x		T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40	
2 x		4 - 6 mm	
4 x		2 x PH2 - 2 x PH3	
3 x		2x PZ1 - 2x PZ2	

BITS 5/16"
Bit para parafusos de fenda

- de fenda
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	
911.3680	5,5	30,0	1	10
911.3681	6,5	30,0	1	10
911.3682	7,0	30,0	1	10
911.5141	8,0	30,0	1	10
911.3683	9,0	30,0	1	10
911.5142	10,0	30,0	1	10
911.5143	12,0	30,0	1	10
911.3684	14,0	30,0	1	10
911.3685	16,0	30,0	1	10
911.3686	18,0	30,0	1	10
911.3687	20,0	30,0	1	10

Bit para parafusos cabeça Philips PH

- PH
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.5132	PH1	30,0	1	10
911.5133	PH2	30,0	1	10
911.5134	PH3	30,0	1	10
911.5135	PH4	30,0	1	10

Bit para parafusos cabeça Philips PZ

- PZ
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.5121	PZ1	30,0	1	10
911.5122	PZ2	30,0	1	10
911.5123	PZ3	30,0	1	10
911.5124	PZ4	30,0	1	10

Bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo	g
911.3695	3,0	30,0	1	10
911.3696	4,0	30,0	1	10
911.3697	5,0	30,0	1	10
911.5126	6,0	30,0	1	10
911.5127	7,0	30,0	1	10
911.5128	8,0	30,0	1	10
911.5129	10,0	30,0	1	10
911.5130	12,0	30,0	1	10
911.5131	14,0	30,0	1	10

Bit para parafusos Torx

- Torx
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.3688	T20	30,0	1	10
911.3689	T25	30,0	1	10
911.3690	T27	30,0	1	10
911.3691	T30	30,0	1	10
911.5144	T40	30,0	1	10
911.5145	T45	30,0	1	10
911.5146	T50	30,0	1	10
911.5147	T55	30,0	1	10
911.5148	T60	30,0	1	10
911.5149	T70	30,0	1	15

Bit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.3692	TB25	30,0	1	10
911.3693	TB27	30,0	1	10
911.3694	TB30	30,0	1	10
911.5136	TB40	30,0	1	10
911.5137	TB45	30,0	1	10
911.5138	TB50	30,0	1	10
911.5139	TB55	30,0	1	10
911.5140	TB60	30,0	1	10
911.5152	TB70	30,0	1	15

Bit para parafusos multidentados

- dentado múltiplo
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.5154	M4	30,0	1	10
911.5155	M5	30,0	1	10
911.5156	M6	30,0	1	10
911.5157	M8	30,0	1	10
911.5158	M10	30,0	1	10
911.5159	M12	30,0	1	10
911.3698	M14	30,0	1	10

Bit para parafusos RIBE®


- RIBE®
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- fosfatado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.3699	M4	38,0	1	10
911.5165	M5	38,0	1	10
911.5166	M6	38,0	1	10
911.5167	M7	38,0	1	10
911.5168	M8	38,0	1	20
911.5169	M10	38,0	1	20
911.5170	M12	38,0	1	30
911.3754	M14	38,0	1	30

Bit para parafusos RIBE®

- RIBE®
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- fosfatado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.5171	M7	100,0	1	40
911.5172	M8	100,0	1	50
911.5173	M9	100,0	1	60
911.5174	M10	100,0	1	70
911.5175	M12	100,0	1	80
911.5176	M13	100,0	1	90
911.5177	M14	100,0	1	100

KITS DE BITS 5/16"
Kit de bits RIBE®

- constituição perfeita de conjunto para parafusos RIBE®
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- organização precisa dos bits RIBE® de 5/16"
- fosfatado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



		L mm	Conteúdo	g
911.4306	14 peças	Kit de bits RIBE®		0,82
1 x		1/2"		
6 x		M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12		
7 x		M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14		

BITS 10 mm COM 30 mm
Bit para parafusos de fenda

- de fenda
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo	g
930.3015	8,0	30,0	1	40
930.3016	10,0	30,0	1	40

Bit para parafusos cabeça Phillips PH

- PH
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
930.3019	PH1	30,0	1	40
930.3017	PH2	30,0	1	40
930.3018	PH3	30,0	1	40

Bit para parafusos cabeça Phillips PZ

- PZ
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
930.3020	PZ1	30,0	1	40
930.3021	PZ2	30,0	1	40
930.3022	PZ3	30,0	1	40

Bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo	g
930.1004	4,0	30,0	1	40
930.1005	5,0	30,0	1	40
930.1006	6,0	30,0	1	40
930.1007	7,0	30,0	1	40
930.1008	8,0	30,0	1	40
930.1010	10,0	30,0	1	40
930.1012	12,0	30,0	1	40

Bit para parafusos Torx

- Torx
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
930.2010	T10	30,0	1	40
930.2015	T15	30,0	1	40
930.2020	T20	30,0	1	40
930.2025	T25	30,0	1	40
930.2027	T27	30,0	1	40
930.2030	T30	30,0	1	40
930.2040	T40	30,0	1	40
930.2045	T45	30,0	1	40
930.2050	T50	30,0	1	40
930.2055	T55	30,0	1	40
930.2060	T60	30,0	1	40

Bit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas




		L mm	Conteúdo	g
930.2110	TB10	30,0	1	40
930.2115	TB15	30,0	1	40

		L mm	Conteúdo	g
930.2120	TB20	30,0	1	40
930.2125	TB25	30,0	1	40
930.2127	TB27	30,0	1	40
930.2130	TB30	30,0	1	40
930.2140	TB40	30,0	1	40
930.2145	TB45	30,0	1	40
930.2150	TB50	30,0	1	40
930.2155	TB55	30,0	1	40
930.2160	TB60	30,0	1	40

Bit para parafusos Torx PLUS

- Torx PLUS
- com sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - forma C 8
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.3260	IP 40	30,0	1	13
911.3261	IP 45	30,0	1	14
911.3262	IP 50	30,0	1	16
911.3263	IP 55	30,0	1	20
911.3264	IP 60	30,0	1	25

Bit para parafusos multidentados


- dentado múltiplo
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
930.3005	M5	30,0	1	40
930.3006	M6	30,0	1	12
930.3008	M8	30,0	1	40
930.3010	M10	30,0	1	40
930.3012	M12	30,0	1	40

Bit para parafusos quintavados com furo frontal

- quintavada com furo frontal
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	g
911.3121	TS40	30,0	1	10
911.3122	TS45	30,0	1	11
911.3123	TS50	30,0	1	11
911.3124	TS55	30,0	1	13
911.3125	TS60	30,0	1	22

BITS 10 mm COM 75 mm
Bit para parafusos com sextavado interior

- sextavado interior
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



	mm	L mm	Conteúdo	Fig.
975.1004	4,0	75,0	1	70
975.1005	5,0	75,0	1	70
975.1006	6,0	75,0	1	43
975.1007	7,0	75,0	1	70
975.1008	8,0	75,0	1	70
975.1010	10,0	75,0	1	70
975.1012	12,0	75,0	1	70

Bit para parafusos Torx

- Torx
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	Fig.
975.2010	T10	75,0	1	70
975.2015	T15	75,0	1	70
975.2020	T20	75,0	1	70
975.2025	T25	75,0	1	70
975.2027	T27	75,0	1	70
975.2030	T30	75,0	1	70
975.2040	T40	75,0	1	70
975.2045	T45	75,0	1	70
975.2050	T50	75,0	1	70
975.2055	T55	75,0	1	70
975.2060	T60	75,0	1	70
975.2075	T70	75,0	1	70

Bit para parafusos Torx com furo frontal

- Torx com furo frontal
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	Fig.
975.2110	TB10	75,0	1	70
975.2115	TB15	75,0	1	70
975.2120	TB20	75,0	1	70
975.2125	TB25	75,0	1	70
975.2127	TB27	75,0	1	70
975.2130	TB30	75,0	1	70
975.2140	TB40	75,0	1	70
975.2145	TB45	75,0	1	70
975.2150	TB50	75,0	1	70
975.2155	TB55	75,0	1	70
975.2160	TB60	75,0	1	70

Bit para parafusos multidentados

- dentado múltiplo
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	Fig.
975.3005	M5	75,0	1	70
975.3006	M6	75,0	1	70
975.3008	M8	75,0	1	70
975.3010	M10	75,0	1	70
975.3012	M12	75,0	1	70

BITS 10 mm COM 120 mm
Bit para parafusos Torx

- Torx
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- decapado
- aço especial para ferramentas



		L mm	Conteúdo	Fig.
975.4040	T40	120,0	1	80
975.4045	T45	120,0	1	80
975.4050	T50	120,0	1	80
975.4055	T55	120,0	1	80

KITS DE BITS 10 mm
Kit de bits

- constituição perfeita para parafusos Torx
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- inclui adaptador de pontas de chave de caixa 1/2" bits de 10 mm
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- organização precisa dos bits Torx de 10 mm mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de aço robusta



911.5020	15 peças	Kit de bits	0,58		
1 x		1/2" x 10 mm			
7 x		T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
7 x		T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55			

Kit de bits

- constituição perfeita de conjunto para parafusos de sextavado interior
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- inclui adaptador de pontas de chave de caixa 1/2" bits de 10 mm
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- organização precisa dos bits de sextavado interior de 10 mm mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de aço robusta



911.5040	15 peças	Kit de bits	0,58		
1 x		1/2" x 10 mm			
7 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
7 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			

Kit de bits

- composição perfeita para parafusos multidentados
- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- inclui adaptador de pontas de chave de caixa 1/2" para bits de 10 mm
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



911.5030	11 peças	Kit de bits	0,60		
1 x		1/2" x 10 mm			
5 x		M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
5 x		M5 - M6 - M8 - M10 - M12			

Kit de bits

- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- inclui adaptador de pontas de chave de caixa 3/8" + 1/2" para bits de 10 mm
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- organização precisa dos bits de 10 mm mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala de aço robusta



		911.4304	42 peças	Kit de bits	1,60
2 x		3/8" - 1/2"			
7 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x		T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 T55 - T60			
5 x		M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
2 x		8 - 10 mm			
2 x		PH2 - PH3			
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm			
8 x		T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 T55 - T60			
4 x		M6 - M8 - M10 - M12			

Kit de chaves de caixa e bits Torx

- mate acetinado
- crômio vanádio
- em mala de plástico robusta



		911.4305	57 peças	Kit de chaves de caixa e bits Torx	2,00
2 x		3/8" x 10mm - 1/2" x 1/4"			
12 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8; 3/8": E10 - E11 - E12 - E14; 1/2": E16 - E18 - E20			
7 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
9 x		TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60			
5 x		M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
2 x		8 - 10 mm			
2 x		PH2 - PH3			
5 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
9 x		T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60			
4 x		M6 - M8 - M10 - M12			

Kit de bits

- com sextavado exterior de 10 mm
- para acionamento manual, aparafusadora elétrica e aparafusadora de percussão
- inclui roquete inversor de 10 mm
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- modelo reforçado
- organização precisa dos bits e pontas de chave de caixa de 10 mm mais comuns
- decapado
- aço especial para ferramentas
- em mala ABS robusta



		911.4310	37 peças	Kit de bits	1,60
1 x		10 mm			
6 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x		TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55			
5 x		M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
2 x		PH2 - PH3			
8 x		T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
4 x		M6 - M8 - M10 - M12			
3 x		T40 - T45 - T50			

APARAFUSADOR DE PERCUSSÃO MANUAL DE 1/2"
Chave de parafusos de impacto manual

- comutável
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- rotação de 1/4 do parafuso devido ao batimento do martelo (mecanismo de parábola)
- avanço ideal
- impede a saída por deslize da lamina do bit
- para soltar uniões roscadas gripadas
- ideal para aplicação na área de veículos motorizados
- aço especial para ferramentas



		515.1004	1/2"	D mm	L mm	950
1 x		1/2"		35,0	135,0	

Kit de chave de parafusos de impacto manual

- comutável
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- rotação de 1/4 do parafuso devido ao batimento do martelo (mecanismo de parábola)
- avanço ideal
- impede a saída por deslize da lamina do bit
- para soltar uniões roscadas gripadas
- ideal para aplicação na área de veículos motorizados
- inclui bits de impacto mais comuns e adaptador de bits de impacto
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



		515.1003	11 peças	Kit de chave de parafusos de impacto manual	1,00
1 x		1/2"			
1 x		1/2"			
6 x		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm			
3 x		PH1 - PH2 - PH3			

Kit de chave de parafusos de impacto manual

- comutável
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- rotação de 1/4 do parafuso devido ao batimento do martelo (mecanismo de parábola)
- avanço ideal
- impede a saída por deslize da lamina do bit
- para soltar uniões roscadas gripadas
- ideal para aplicação na área de veículos motorizados
- inclui bits de impacto mais comuns e adaptador de bits de impacto
- aço especial para ferramentas
- em mala de plástico robusta



		515.1000	18 peças	Kit de chave de parafusos de impacto manual	1,32
1 x		1/2"			
1 x		1/2" x 5/16"			
2 x		T30 - T40			
3 x		5 - 6 - 8 mm			
2 x		M8 - M10			
3 x		PH1 - PH2 - PH3			
6 x		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm			